

NovaTic


- NovaTic kaplama yapısında ki C sayesinde yüksek sertlik ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Grafitin katı yağlayıcı özelliği sayesinde adhezif aşınmaya karşı dirençlidir. Yüksek sıcaklık uygulamalarının olmadığı koşullarda en iyi performansı gösterir.

Teknik Özellikler

Kaplama Bileşimi	TiCN (Titanyum Karbo Nitrür)
Sertlik	3500 ± 500 HV
Çalışma sıcaklığı	400 °C, 750 °F
Sürtünme katsayısı	0.15
Kaplama kalınlığı	1-4 µm
Renk	Mavimsi gri siyah

Özellikleri;

- Yüksek sertlik,
- İyi yapışma,
- İyi aşınma direnci,
- Yükseltilmiş dayanıklılık,
- Düşük sürtünme katsayısı,
- Yüksek ısı iletkenliği,
- Yüksek tokluk.

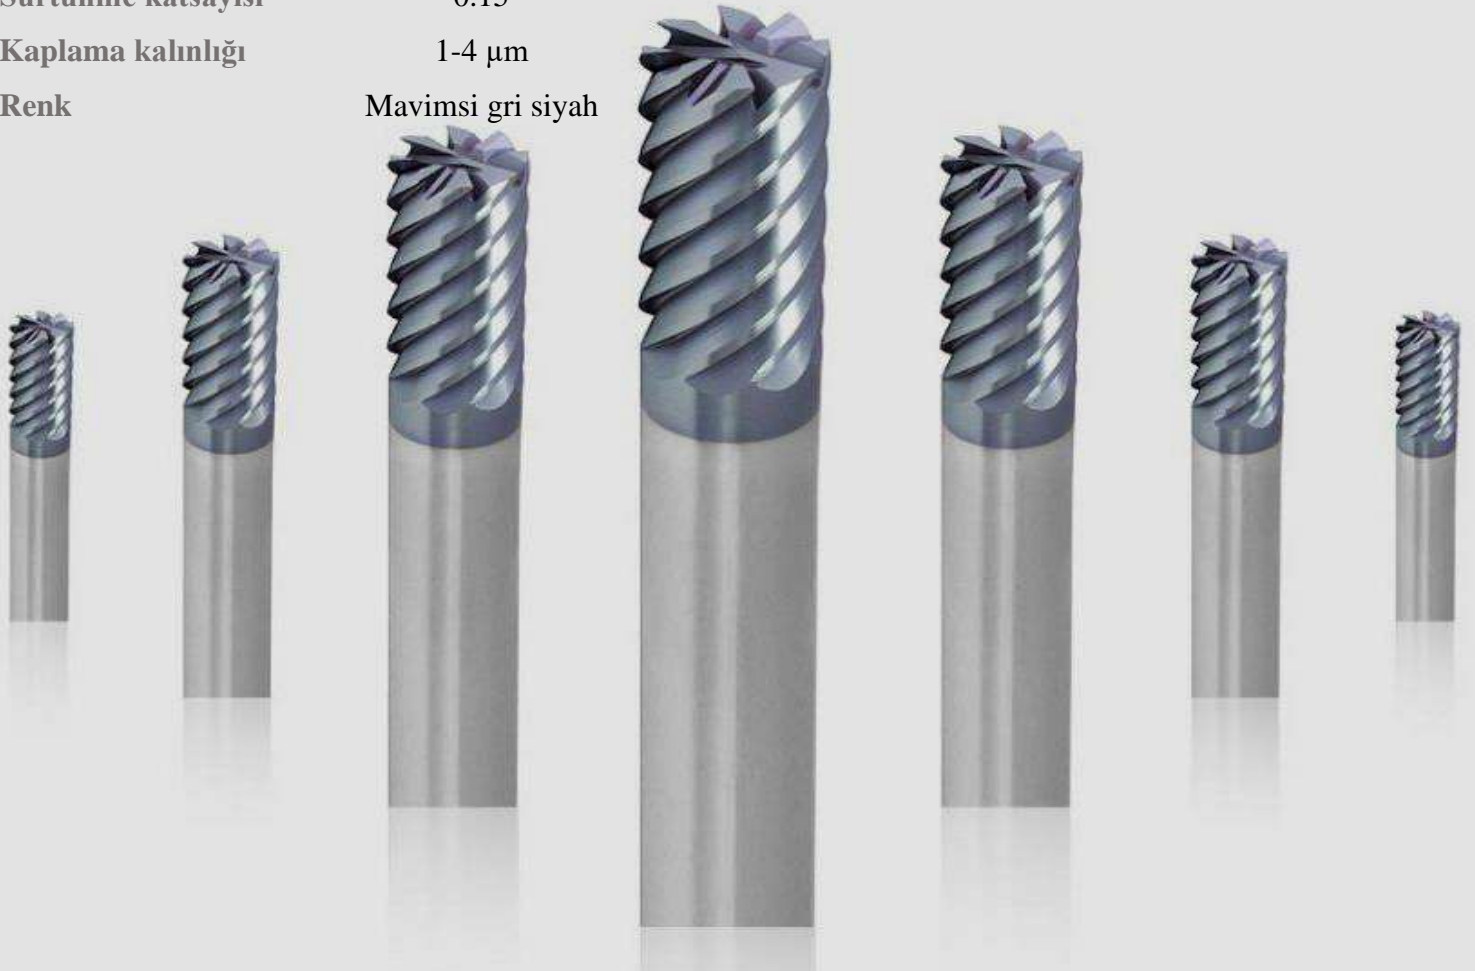

Kapco Kaplama San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl. (İTOSB) 2. Cad. No: 22 Tepeören Tuzla/İstanbul

Mail: info@kapco.com.tr , Tel: +90 (216) 290 50 97